


Procédure démontage détecteur de fumée Daaf

Daaf BRK SA410Li

Le détecteur de marque BRK possède une protection anti-vol simple à enlever:

-Soulevez la petite languette à l'aide d'un stylo ou d'un petit tournevis (comme ci dessous)

-Puis tourner le daaf dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en maintenant la pression sur la languette

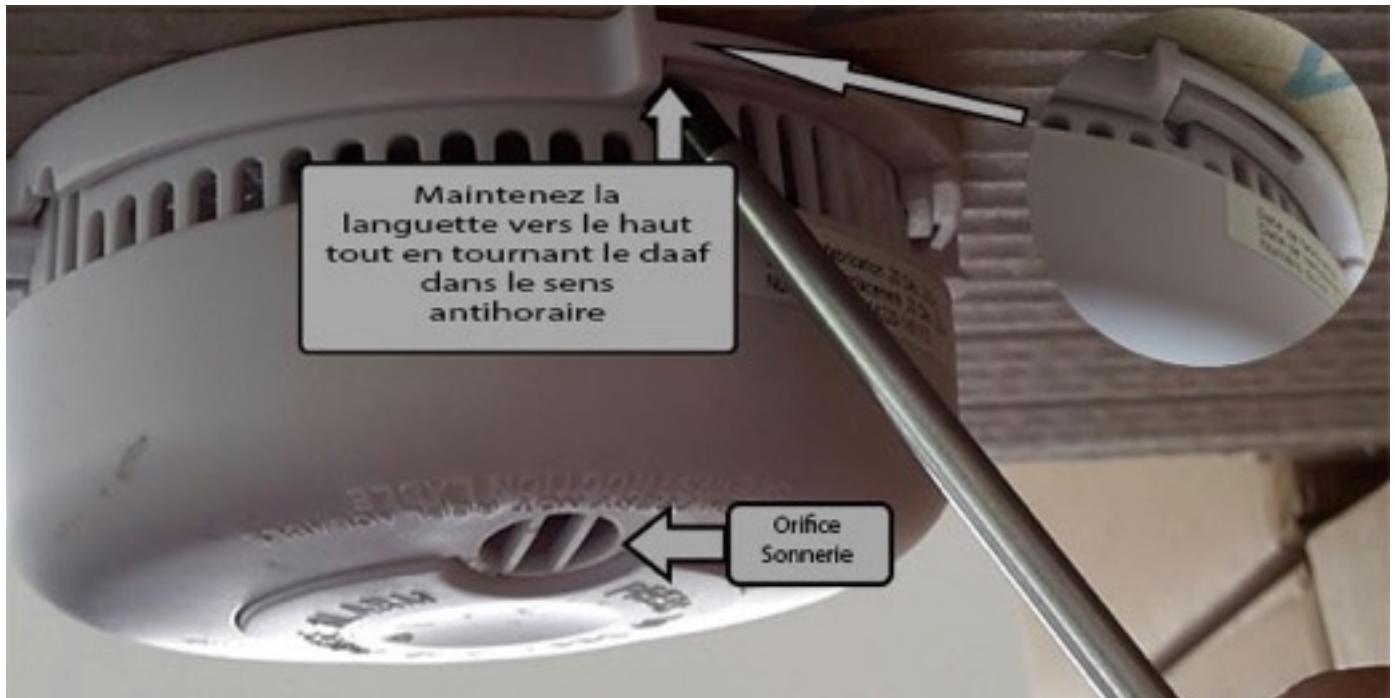

Daaf FireAngel ST-620-FRT

Le détecteur de **marque FireAngel** est également équipé d'un dispositif antivol, pour le désactiver il faut:

-Insérez un petit tournevis, au niveau des fentes latérales (6ème trou à gauche à partir de l'ouverture de la sonnerie).

-Ensuite maintenez le bouton vers le bas et tourner le daaf dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

